

FV-2400, Мини-центрифуга-вортекс Микроспин

ОПИСАНИЕ

Центрифуга-вортекс «Микроспин» **FV-2400** разработана специально для генно-инженерных исследований (для ПЦР-диагностики).


FV-2400 обеспечивает возможность одновременного перемешивания и сброса образцов, используя модули центрифугирования и перемешивания, выполненные единым блоком.

FV-2400 является центрифугой «открытого типа» (без крышки), что повышает скорость проведения операций центрифугирования и ресуспендирования.



СПЕЦИФИКАЦИЯ

Два режима работы непрерывный и импульсный	+
Размеры (Д×Ш×В)	120x170x120 мм
Вес	1,4 кг
Питание	120 или 230 В; 50 Гц
Постоянная скорость вращения	2800 об/мин
Относительная центробежная сила (RCF)	450 x g
Потребляемая мощность (230В / 120В)	30 Вт (0,13 А) / 30 Вт (0,27 А)
-----	-----
Питание	120 или 230 В; 60 Гц
Постоянная скорость вращения	3500 об/мин
Относительная центробежная сила (RCF)	700 x g
Потребляемая мощность (230В / 120В)	25 Вт (0,1 А) / 30 Вт (0,27 А)

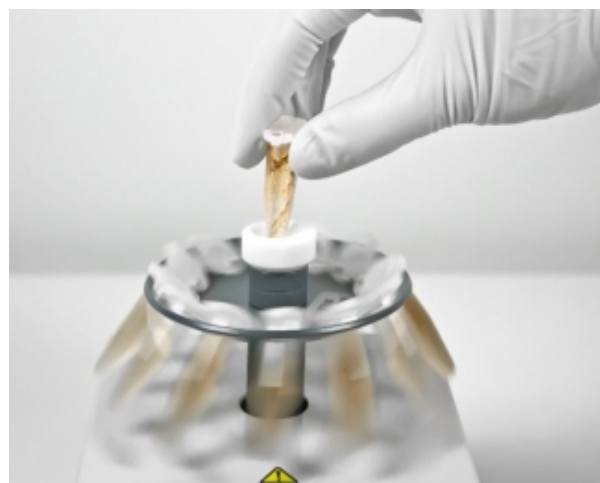

КАТ. №.

	FV-2400 с роторами R-1.5M и R-0.5/0.2M
BS-010201-AAA	230VAC 50/60Hz Euro вилка
BS-010201-AAB	230VAC 50/60Hz UK вилка
BS-010201-AA3	230VAC 50/60Hz AU вилка
BS-010201-AAC	100VAC 50/60Hz US вилка
BS-010201-AAC	120VAC 60Hz US вилка
-----	-----
BS-010201-AK	Ротор R-1.5M
BS-010201-BK	Ротор R-0.5/0.2M
BS-010205-DK	Ротор R-2/0.5/0.2
BS-010205-CK	Ротор R-2/0.5
BS-010202-AK	Ротор SR-16

FV-2400, Мини-центрифуга-вортекс Микроспин

BS-010201-EK	Ротор SR-64
--------------	-------------

BS-010201-CK	IQ OQ документ
--------------	----------------

BS-010201-DK	PQ документ
--------------	-------------

АКСЕССУАРЫ



R-1.5M
ротор для 12 x 1.5 мл пробирок



R-0.5/0.2 M
ротор для 12 x 0.5 мл и 12 x 0.2 мл пробирок



R-2/0.5
ротор для 8 x 2 мл и 8 x 0.5 мл пробирок




R-2/0.5/0.2
ротор для 6 x 2 мл, 6 x 0.5 мл и 6 x 0.2 мл пробирок

FV-2400, Мини-центрифуга-вортекс Микроспин



SR-16
ротор для 2 стрипов по 8 x 0.2 мл



SR-64
ротор для 8 стрипов по 8 x 0.2 мл - для любого типа стрипов, в т.ч. спаренных